



# ДАЙДЖЕСТ

ДЕКАБРЬ

2023 г.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)



# НОВИНКА!

## СВЕТОДИОДНЫЕ ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

серии DECO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

Светодиодные филаментные лампы серии DECO – элегантный внешний вид в стиле ретро и инновационные светодиодные нити.

«VISION CARE» – технология производства, обеспечивающая ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.



## LED-ST64-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050829	LED-ST64-DECO	9	150-275	E27	4 000	1 040	прозрачная	Ø 64 x 145	50 <b>NEW</b>
4690612050836	LED-ST64-DECO	11	150-275	E27	4 000	1 160	прозрачная	Ø 64 x 145	50 <b>NEW</b>
4690612050850	LED-ST64-DECO	15	150-275	E27	4 000	1 570	прозрачная	Ø 64 x 145	50 <b>NEW</b>



## LED-ST64-DECO GOLD

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035659	LED-ST64-DECO GOLD	9	150-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 64 x 145	50 <b>NEW</b>
4690612035673	LED-ST64-DECO GOLD	11	150-275	E27	3 000	1 160	золотистая	Ø 64 x 145	50 <b>NEW</b>
4690612050843	LED-ST64-DECO GOLD	15	150-275	E27	3 000	1 570	золотистая	Ø 64 x 145	50 <b>NEW</b>



## LED-T30-DECO

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050867	LED-T30-DECO	7	150-275	E27	3 000	720	прозрачная	Ø 30 x 185	100 <b>NEW</b>
4690612050881	LED-T30-DECO	9	150-275	E27	4 000	1 140	прозрачная	Ø 30 x 225	100 <b>NEW</b>
4690612050904	LED-T30-DECO	11	150-275	E27	4 000	1 270	прозрачная	Ø 30 x 300	100 <b>NEW</b>



## LED-T30-DECO GOLD

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип колбы	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050874	LED-T30-DECO GOLD	9	150-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 30 x 225	100 <b>NEW</b>
4690612050898	LED-T30-DECO GOLD	11	150-275	E27	3 000	1 160	золотистая	Ø 30 x 300	100 <b>NEW</b>



# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ


серии TOP-LINE



ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ  
GX53 И JCDCR



КОРПУС  
ИЗ МЕТАЛЛА



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Трековые светильники под лампу серии TOP-LINE с цоколем GU10 и GX53 предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Прочный алюминиевый корпус имеет качественное покрытие и негорючий патрон.





## TP-GU10-TL 36R TOP-LINE

 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Длина стакана, мм	Количество в коробе, шт
4690612043715	TP-GU10-TL 36RW	35	GU10	40	белый	55 x 55 x 1330	300	30
4690612043722	TP-GU10-TL 36RB	35	GU10	40	черный	55 x 55 x 1330	300	30



## TR-GU10-TL 7R TOP-LINE

 поворотный механизм

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043043	TR-GU10-TL 7RW	35	GU10	40	белый	61 x 75 x 150	50
4690612043050	TR-GU10-TL 7RB	35	GU10	40	черный	60 x 95 x 150	50



## TR-GU10-TL 8S TOP-LINE

 поворотный механизм

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043067	TR-GU10-TL 8SW	35	GU10	40	белый	60 x 75 x 150	50
4690612043074	TR-GU10-TL 8SB	35	GU10	40	черный	60 x 75 x 150	50



## TR-GX53-TL 50R TOP-LINE

 поворотный механизм

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045344	TR-GX53-TL 50RW	20	GX53	40	белый	83 x 83 x 155	50
4690612045351	TR-GX53-TL 50RB	20	GX53	40	черный	83 x 83 x 155	50



## TR-GX53-TL 55R-ER TOP-LINE

 поворотный механизм
  декоративная подсветка
 

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045368	TR-GX53-TL 55RW-ER	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 155	50
4690612045375	TR-GX53-TL 55RB-ER	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 155	50





## TR-GX53-TL 54R TOP-LINE



поворотный механизм



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043791	TR-GX53-TL 54RW	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 165	50
4690612043807	TR-GX53-TL 54RB	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 165	50



## TR-GX53-TL 51R TOP-LINE



поворотный механизм



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043739	TR-GX53-TL 51RW	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 120	50
4690612043746	TR-GX53-TL 51RB	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 120	50



## TP-GX53-TL 82R TOP-LINE



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Длина стакана, мм	Количество в коробе, шт
4690612043814	TP-GX53-TL 82RW	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 1 100	80	50
4690612043821	TP-GX53-TL 82RB	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 1 100	80	50



## TR-GX53-TL 52R TOP-LINE



поворотный механизм



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043753	TR-GX53-TL 52RW	20	GX53	40	белый	90 x 90 x 150	50
4690612043760	TR-GX53-TL 52RB	20	GX53	40	черный	90 x 90 x 150	50



## TP-GX53-TL 81R TOP-LINE



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043777	TP-GX53-TL 81RW	20	GX53	40	белый	90 x 90 x 1 100	50
4690612043784	TP-GX53-TL 81PB	20	GX53	40	черный	90 x 90 x 1 100	50



# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

серии TOP-LINE



36°

УГОЛ РАССЕЙЯНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА



100лм/Вт  
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Трековые светодиодные светильники устанавливаются на шинопровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке.

Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.

## LTR-01R-TL TOP-LINE



угол вращения 180°



угол рассеяния 120°

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045467	LTR-01R-TL 1040W	10	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100
4690612045474	LTR-01R-TL 1040B	10	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100
4690612045504	LTR-01R-TL 2040W	20	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50
4690612045511	LTR-01R-TL 2040B	20	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50
4690612045542	LTR-01R-TL 3040W	30	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50
4690612045559	LTR-01R-TL 3040B	30	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50
4690612045580	LTR-01R-TL 4040W	40	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30
4690612045597	LTR-01R-TL 4040B	40	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30
4690612045627	LTR-01R-TL 5040W	50	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30
4690612045634	LTR-01R-TL 5040B	50	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30
4690612045665	LTR-01R-TL 6040W	60	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30
4690612045672	LTR-01R-TL 6040B	60	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30

## LTR-02R-TL TOP-LINE



угол вращения 180°



угол рассеяния 24°

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045702	LTR-02R-TL 1040W	10	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100
4690612045719	LTR-02R-TL 1040B	10	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100
4690612045740	LTR-02R-TL 2040W	20	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50
4690612045757	LTR-02R-TL 2040B	20	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50
4690612045788	LTR-02R-TL 3040W	30	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50
4690612045795	LTR-02R-TL 3040B	30	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50
4690612045825	LTR-02R-TL 4040W	40	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30
4690612045832	LTR-02R-TL 4040B	40	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30
4690612045863	LTR-02R-TL 5040W	50	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30
4690612045870	LTR-02R-TL 5040B	50	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30
4690612045900	LTR-02R-TL 6040W	60	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30
4690612045917	LTR-02R-TL 6040B	60	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30

## TR-08-TL TOP-LINE



угол вращения 360°



угол рассеяния 36°


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046143	TR-08-TL	15	4 000	1 500	40	белый	70 x 60 x 182	60
4690612046150	TR-08-TL	15	4 000	1 500	40	черный	70 x 60 x 182	60
4690612046167	TR-08-TL	25	4 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40
4690612046174	TR-08-TL	25	4 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40
4690612047485	TR-08-TL	25	6 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40
4690612047492	TR-08-TL	25	6 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40
4690612045641	TR-08-TL	35	4 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30
4690612045658	TR-08-TL	35	4 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30
4690612047508	TR-08-TL	35	6 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30
4690612047515	TR-08-TL	35	6 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30
4690612045689	TR-08-TL	45	4 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30
4690612045696	TR-08-TL	45	4 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30
4690612047522	TR-08-TL	45	6 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30
4690612047539	TR-08-TL	45	6 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30





Артикул	Модель	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612029412	P-B-TL Ввод питания шинпровода	230±10%	40	черный	70 x 34 x 17	200
4690612029405	P-W-TL Ввод питания шинпровода	230±10%	40	белый	70 x 34 x 17	200
4690612029436	SP-B-TL Шнур питания шинпровода	230±10%	40	черный	130 x 34 x 16	400
4690612029429	SP-W-TL Шнур питания шинпровода	230±10%	40	белый	130 x 34 x 16	400
4690612029351	SC-B-TL Коннектор шинпровода прямой	230±10%	40	черный	37 x 34 x 17	600
4690612029344	SC-W-TL Коннектор шинпровода прямой	230±10%	40	белый	37 x 34 x 17	600
4690612029375	AC-B-TL Коннектор шинпровода угловой	230±10%	40	черный	78 x 78 x 17	125
4690612029368	AC-W-TL Коннектор шинпровода угловой	230±10%	40	белый	78 x 78 x 17	125
4690612045429	TC-B-TL Коннектор шинпровода Т-образный	230±10%	40	черный	130 x 95 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045436	TC-W-TL Коннектор шинпровода Т-образный	230±10%	40	белый	130 x 95 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045405	XC-B-TL Коннектор шинпровода Х-образный	230±10%	40	черный	130 x 130 x 18	50 <b>NEW</b>
4690612045412	XC-W-TL Коннектор шинпровода Х-образный	230±10%	40	белый	130 x 130 x 18	50 <b>NEW</b>
4690612045382	FK-B-TL Коннектор шинпровода гибкий	230±10%	40	черный	283 x 34 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045399	FK-W-TL Коннектор шинпровода гибкий	230±10%	40	белый	283 x 34 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612040226	CK-B-TL Стационарное крепление для трековых светильников	230±10%	40	черный	180 x 20 x 55	200
4690612040219	CK-W-TL Стационарное крепление для трековых светильников	230±10%	40	белый	180 x 20 x 55	200
4690612029313	R-1B-TL Шинпровод однофазный 1м	230±10%	40	черный	1000 x 34 x 16	30
4690612029290	R-1W-TL Шинпровод однофазный 1м	230±10%	40	белый	1000 x 34 x 16	30
4690612029337	R-2B-TL Шинпровод однофазный 2м	230±10%	40	черный	2000 x 33 x 16	30
4690612029320	R-2W-TL Шинпровод однофазный 2м	230±10%	40	белый	2000 x 34 x 16	30
4690612040240	RC-2B-TL Шинпровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	черный	2000 x 60 x 20	20
4690612040233	RC-2W-TL Шинпровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	белый	2000 x 60 x 20	20
4690612045443	SK2-B-TL Комплект для подвешного монтажа шинпровода 2м	230±10%	40	черный	60 x 60 x 2000	100 <b>NEW</b>
4690612045450	SK2-W-TL Комплект для подвешного монтажа шинпровода 2м	230±10%	40	белый	60 x 60 x 2000	100 <b>NEW</b>

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

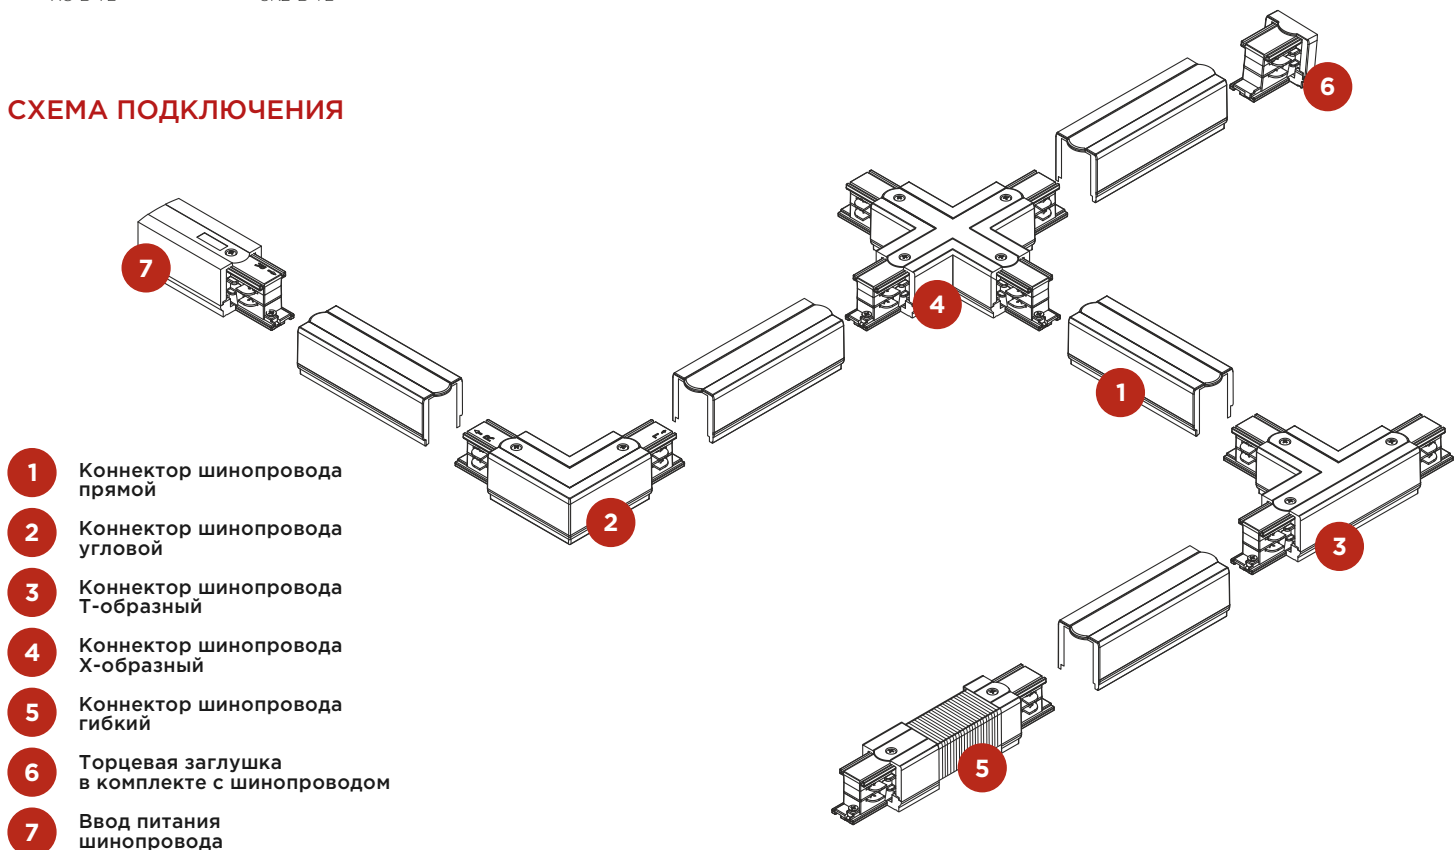

- 1 Коннектор шинпровода прямой
- 2 Коннектор шинпровода угловой
- 3 Коннектор шинпровода Т-образный
- 4 Коннектор шинпровода Х-образный
- 5 Коннектор шинпровода гибкий
- 6 Торцевая заглушка в комплекте с шинпроводом
- 7 Ввод питания шинпровода

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ НАСТЕННЫЕ

серии ELEGANT



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Настенные светодиодные светильники имеют функцию STEP COLOR – пошаговое управление температурой цвета в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник». Светильник автоматически запоминает настройки спустя 20 секунд после выключения.



## ARISTO НАСТЕННЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043111	ARISTO-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20
4690612043104	ARISTO-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20



## BLISSAR НАСТЕННЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043159	BLISSAR-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20
4690612043142	BLISSAR-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20



## SANSAR НАСТЕННЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043203	SANSAR-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20
4690612043210	SANSAR-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20